

Plaque de répartition de charge MT-B-LDP S



Applications


- Installation de conduits de ventilation, de canalisations et de chemins de câbles sur des toits plats

Avantages

- Fait partie du système Hilti MT – une solution tout-en-un économique pour la ventilation sur le toit et d'autres systèmes de support modulaires
- Facile à installer – compatible avec le système Hilti MT Twist-Lock, le MQM et l'écrou à rail MRN, une alternative plus rapide aux écrous à ressort pour un assembler un système de support modulaire
- Plus facile à manipuler et à transporter que les produits préfabriqués en acier soudé
- Comprend un tapis anti-vibrations antidérapant
- Convient aux applications extérieures, avec des caractéristiques telles que des pieds en aluminium pour une meilleure résistance aux intempéries

Caractéristiques techniques

Composition du matériau	Aluminium, caoutchouc EPDM
-------------------------	----------------------------

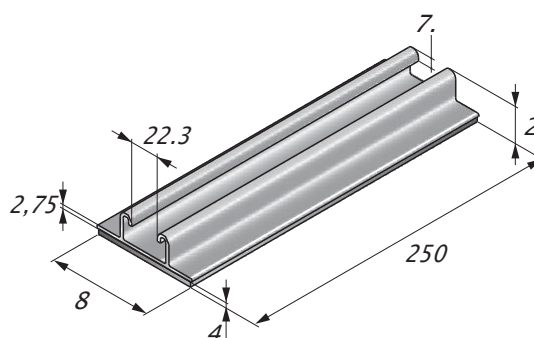

Désignation de la commande	Épaisseur du matériau	Poids	Disponible en	Emballé à	Numéro d'article
MT-B-LDP S	2,75 mm	280 g	A, CH, D, NL, PL	2 pièces	2320182

Charges recommandées

						7,23
	M_{x4} [kN cm]	M_{y4} [kN cm]	M_{z4} [kN cm]			
	Non décisif	Non décisif	Non décisif			

Remarque : + = dans le sens de la flèche ; - = contre le sens de la flèche (veuillez vous reporter au schéma ci-dessus)

- 1) N'inclut aucune information sur l'ensemble de toit. Veuillez consulter le service technique HILTI pour évaluer la limite de charge des plaques de distribution de charge en combinaison avec votre ensemble de toit.
- 2) Limité à la résistance à la charge latérale de l'écrou à ailettes. Pour validation, veuillez contacter votre service technique Hilti.
- 3) La résistance à la charge du substrat doit être validée séparément.
- 4) Le couple facturable est limité par l'assemblage de connexion et le substrat porteur.
- 5) La connexion aux plaques de répartition de charge prend en compte Twistlock, MRN, MQZ-L, mais pas les limites de charge du substrat.