

Plaque de répartition de charge MT-B-LDP ME

6



Applications

- Installation de l'équipement de ventilation, des conduits, des canalisations, des chemins de câbles sur des toits plats
- Convient pour une utilisation en extérieur


Avantages

- Fait partie du système Hilti MT : une solution tout-en-un économique pour la ventilation sur le toit et d'autres systèmes de support modulaires
- Facile à installer - compatible avec les écrous à glissière Hilti MT Twist-Lock, MQN-C, MQM et MRM, une alternative plus rapide aux écrous à ressort pour l'assemblage d'un système de support modulaire
- Plus facile à manipuler et à transporter que l'acier préfabriqué soudé
- Comprend un tapis anti-vibrations antidérapant
- Convient aux applications extérieures, avec des caractéristiques telles que des pieds en aluminium pour une meilleure résistance

Données techniques

Matériaux

| Aluminium, caoutchouc EPDM

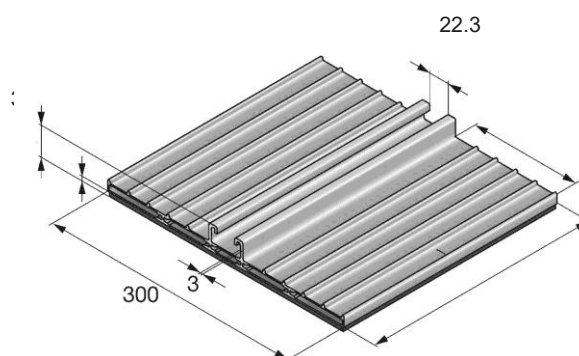

Désignation de la commande	Épaisseur du matériau	Poids
MT-B-LDP ME	2,75 mm	1 330 g

Disponible en	Emballage	Numéro d'article
A, CH, D, NL, PL	8 pièces	2328319

Charges recommandées ^{5 6)}

Dessin de la valeur de charge	+F _{x1} [kN]	-F _{x1} ¹¹ [kN]	+F _{y2} ²¹ [kN]	-F _{y2} ²¹ [kN]	+F _z [kN]	-F _z ³¹ [kN]
	2,98	2,98	1,79	1,79	Non décisif	7,23
	M _x ⁴¹ [kN cm]	M _y ⁴¹ [kN cm]	M _z ⁴¹ [kN cm]			
	Non décisif	Non décisif	Non décisif			

Remarque : + = dans la direction de la flèche ; - = contre la direction de la flèche (veuillez vous reporter au schéma ci-dessus)

1) N'inclut aucune information sur l'ensemble de toit. Veuillez consulter le service technique HILTI pour évaluer les limites de charge des plaques de répartition de charge en combinaison avec votre ensemble de toit.

2) Limité à la résistance à la charge latérale de l'écrou à ailettes. Pour validation, veuillez contacter votre service technique Hilti.

3) La résistance à la charge du substrat doit être validée séparément.

4) Le couple de charge est limité par l'assemblage de connexion et le substrat porteur.

5) La connexion aux plaques de répartition de charge prend en compte Twistlock, MRN, MQZ-L, mais pas les limites de charge du substrat.

6) La surface est de 750 cm². Pour les charges de conception, veuillez multiplier par 1,4