




FAÇADE VENTILÉE

Système dalle à dalle (S2S)



MFT-S2S U M / Grande équerre pour système dalle à dalle

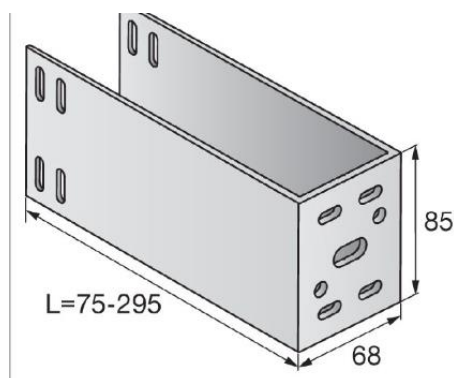

Caractéristiques :

- Avec 60mm de réglage, l'équerre a une dimension de 75 à 295 mm
- Trou de 11 mm pour une fixation par cheville sur le béton
- Trou de 6,5 mm pour une fixation par vis sur acier

Applications :

- Equerre en forme de U posée en toute simplicité pour un système de façade ventilée fixé uniquement sur les dalles et éviter le percement sur les voiles
- Compatible avec tous types de panneaux de façade
- Permet une installation et un alignement précis des profilés

Données techniques :

Matériau de l'équerre	Aluminium EN AW-6063 T66
Type de fixation	Points coulissants
Matériau support	Béton, maçonnerie, support métallique, bois

Désignation des équerres MFT-S2S U M

Désignation	Longueur M (mm)	Conditionnement	Code article
MFT-S2S U 075 M	75	40	2158418
MFT-S2S U 095 M	95	40	2158419
MFT-S2S U 115 M	115	40	2158420
MFT-S2S U 135 M	135	40	2158421
MFT-S2S U 155 M	155	40	2158422
MFT-S2S U 175 M	175	40	2158423
MFT-S2S U 195 M	195	40	2158424
MFT-S2S U 215 M	215	20	2158425
MFT-S2S U 235 M	235	20	2158426
MFT-S2S U 255 M	255	20	2158427
MFT-S2S U 275 M	275	20	2158428
MFT-S2S U 295 M	295	20	2158429